

Aqua compact 3-18 кВт

Пластиковые электронагреватели мощностью от 3 до 18 кВт. Корпус из полипропилена, армированного стекловолокном. ТЭНы изготавливаются из сплава Инколой 825 или есть модели с ТЭНом из титана для дополнительной гарантии в случаях с очень агрессивной водой, с высоким содержанием хлора, где есть большой риск возникновения коррозии.

Нагреватели укомплектованы встроенным термостатом, реле защиты от перегрева и датчиком потока.

Минимальный поток 90 л/мин.
Максимальное давление: 2,5 бар.
Для плавательных бассейнов до 100 м³.




Для оптимальной защиты от коррозии в бассейнах с соленой водой или с хлорогенераторами мы рекомендуем ТЭНы из титана.

Технические характеристики

ТЭНы Incoloy 825		ТЭНы титан			Ток 3-фазы			
Артикулы	Тип	кг	Артикулы	Тип	кг	кВт	230В 3~	400В 3~
141600	AC30	1.7	141600Т	AC30Т	1.7	3.0	8	5
141601	AC60	1.7	141601Т	AC60Т	1.7	6.0	15	9
141602	AC90	1.7	141602Т	AC90Т	1.7	9.0	23	14
141603	AC120	2.2	141603Т	AC120Т	2.1	12.0	31	18
141604	AC150	2.2	141604Т	AC150Т	2.1	15.0	38	22
141605	AC180	2.2	141605Т	AC180Т	2.1	18.0	46	27

Также выпускаются с патрубками для клеевого или резьбового соединения 1 1/2" для подключения вторичного (бассейнового) контура.

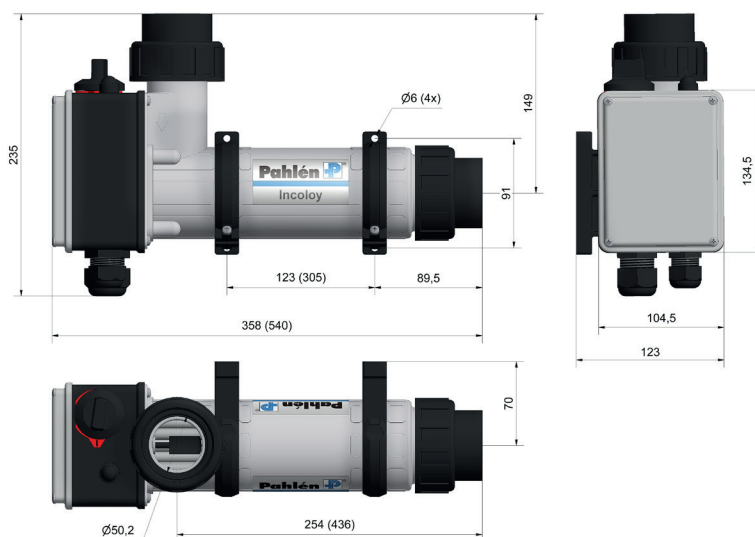

Размеры в скобках указаны 12 и 18 кВт

Преимущества

- Корпус из полипропилена, армированного стекловолокном
- Горизонтальная установка устраняет воздушные пробки и предотвращает повреждение ТЭНов
- ТЭНы изготовлены из сплава Инколой 825 или титана
- Оборудован защитой от перегрева и датчиком потока
- Компактные размеры
- Муфты для клеевого соединения Ø 50 мм

Гидравлическое сопротивление

